




# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING  
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ  
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944  
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## SPACE (výrobce Itálie)

### 4 sl. zvedák pro měření geometrie osobních vozidel a kratších dodávek

1. **SQ 402** **SPACE**, 4 sloupový hydraulický zvedák pro měření geometrie, **nosnost 4 t**, max. zdvih 1915 mm, **plošiny délka 4460 mm**, vnitřní vzdálenost mezi sloupy 2800 mm, přední výřezy pro otočné desky 520 mm + zadní integrované posuvné desky délky 1541 mm, ovládání západek stlačeným vzduchem (levý přední sloup)
2. **S4351A2/S** **SPACE**, prodloužené nájezdové rampy pro sportovní vozidla, **délka 1100 mm** místo standardních 700 mm
3. **Z37** **EUROLIFT**, nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, podkládací podpěry, **pneumatické čerpadlo**, ovládání stlačeným vzduchem 6-10 bar





# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING


Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

[martin.bednar@siems-klein.cz](mailto:martin.bednar@siems-klein.cz), [firma@siems-klein.cz](mailto:firma@siems-klein.cz), [www.siems-klein.cz](http://www.siems-klein.cz)

## SPACE (výrobce Itálie)

4 sl. zvedák pro měření geometrie osobních vozidel a krátkých dodávek

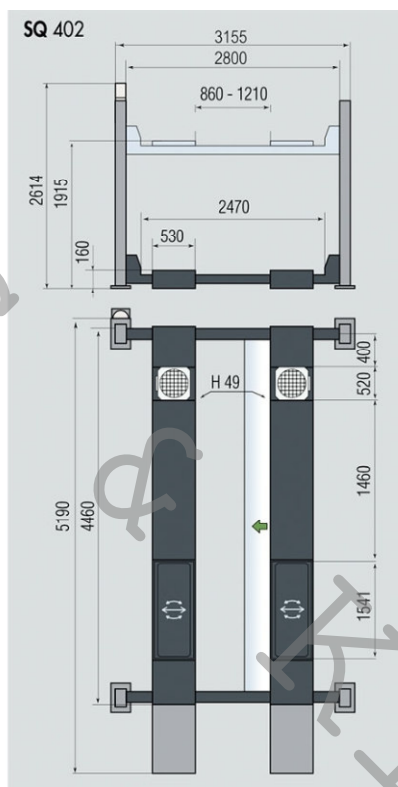



# Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING  
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ  
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944  
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

## PODMÍNKY PRO MONTÁŽE 4 SL. ZVEDÁKŮ SPACE



### Složení zvedáku a příprava podlahy, zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201 min. montážní tloušťka betonu 170 mm, beton musí být vyzrálý a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení sloupu 4 sloupového zvedáku základnu 500 x 500 mm s hloubkou 500 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdi dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

### Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

- 4 sloupové zvedáky Space mají ovládání západek stlačeným vzduchem - přívod vzduchu bude k levému přednímu sloupu ve směru nájezdu a ukončen kulovým ventilem s vnitřním závitem 1/4"
- přívod 3x400/230 V + N, 50 Hz, kabel Cu 4x2,5 mm<sup>2</sup> s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřipustný)
- přívod musí mít samostatné jištění 20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku

### Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

**Cenikové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.**

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.