



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM (výrobce Německo)

**Nízkozdvižný mobilní zvedák osobních vozidel
nosnost 3000 kg, barva RAL 7016 šedá**

- 1. SPB030.000 0000D-7016 barva šedá** **NUSSBAUM SPRINTER MOBIL 3000**, nízkozdvižný zvedák **nosnost 3000 kg**, výška ve sklopeném stavu na podlaze 102 mm, 4 x prahové podkládací kostky 50 x 150 x 340 mm, motor 1,5 kW, plošiny nastavitelné 1400 až 2010 mm, šířka plošiny 450 mm, max. zdvih 990 mm, mobil set - sada pro přemístění zvedáku, motor 1,5 kW, 380 V, jištění 16 A, při pevné instalaci nutný beton min. 160 mm, vč. mobilní sady pro přesun zvedáku a mobilní ovládací jednotky



Nussbaum



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING



Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM (výrobce Německo) - nízkozdvižný zvedák osobních vozidel

Nussbaum

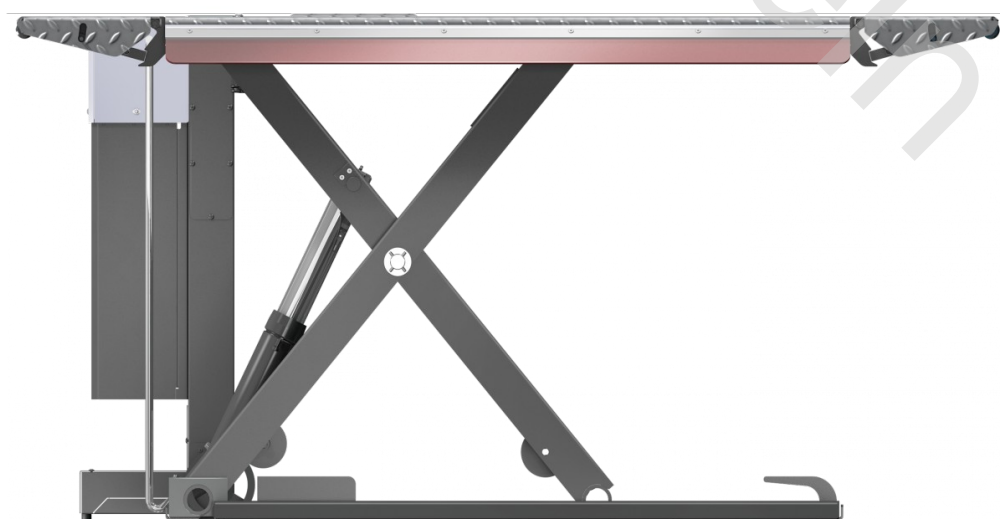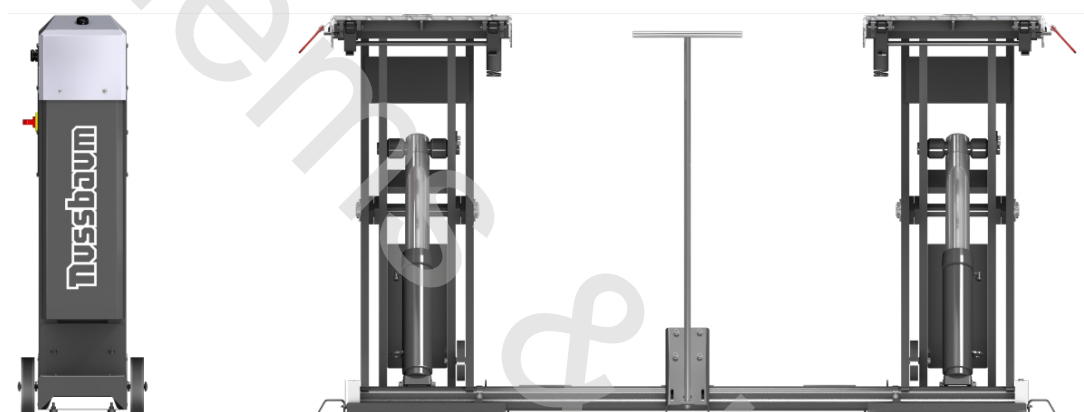



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 22 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

NUSSBAUM (výrobce Německo)

NÍZKOZDVIŽNÉ ZVEDÁKY OSOBNÍCH VOZIDEL

Nussbaum

2008
1400
103-988
min. 160

mobil es Hydraul ikaggregat
mobile operating unit

2008
1400
1910
1770
871
448
448

Einfahr richtung
Drive in Direction
X
XX

Hebebühne fahrbereit
(nur ohne Fahrzeug)

Automotive-Lift movable
only without load

(*) Optional:
Wird die Hebebühne verdrübelt
ist ein Fundament mit einer
Betonqualität min.C20/25
und Betonstärke von min.160mm
zu gewährleisten.

A concrete quality min. C20/25
and a thickness of min.160 mm
is necessary if the lift is
fasten on a foundation.

Jede befestigte und gerade Oberfläche
eignet sich als Aufstandsfläche.
Every solid and level surface
is suitable as location.

3m flexibler
Hydraulikschlauch
3m flexible
hydraulic hose

elek. Anschluß:
electric connection
3PH,N+PE, 400V, 50Hz
Absicherung 16 Ampere träge

Sprinter mobil 2500
Tragfähigkeit: 2500 kg
capacity

Sprinter mobil 3000
Tragfähigkeit: 3000 kg
capacity

Eigengewicht: ca. 480kg
own weight

Alle Maße in mm. All measure in millimeter
Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.subject to alterations!

Sprinter Mobil 2500/HYMAX PRO 2500 Sprinter Mobil 3000/HYMAX PRO 3000	Nussbaum · ATT
05.11.14 // M.G	7686_NB www.nussbaum-group.de